




## ATmega328P の TWI(I2C)の制御プログラムフロー図（例）

TWI(I2C) インターフェース初期化

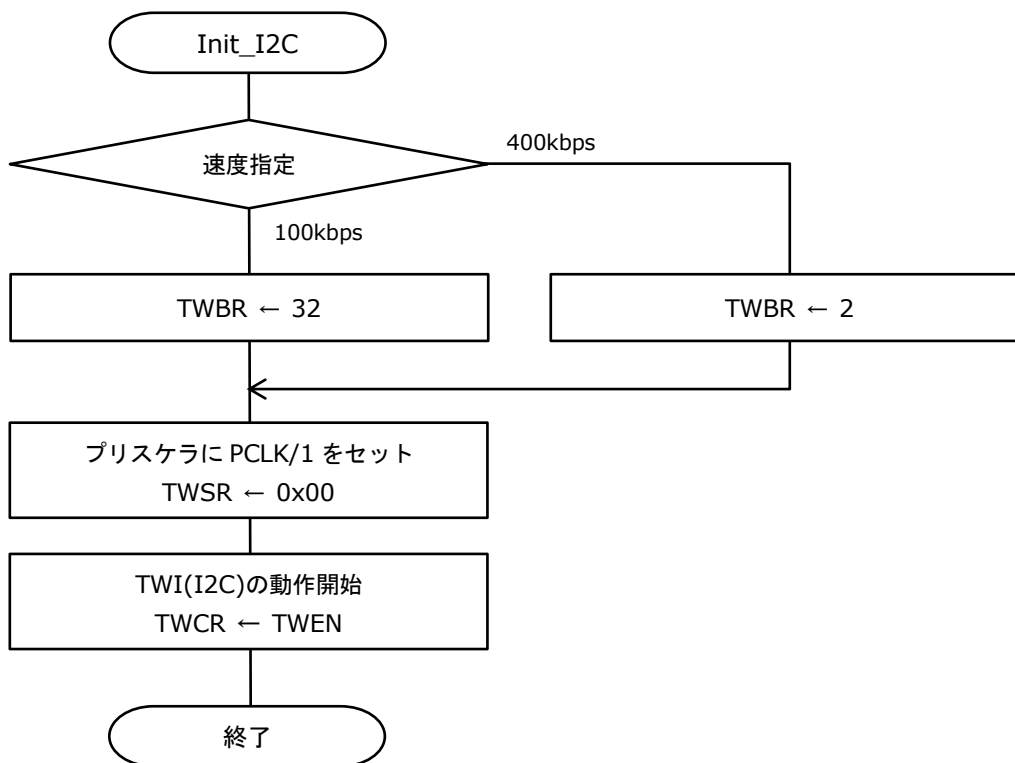

バイト数指定の送信と受信を実施

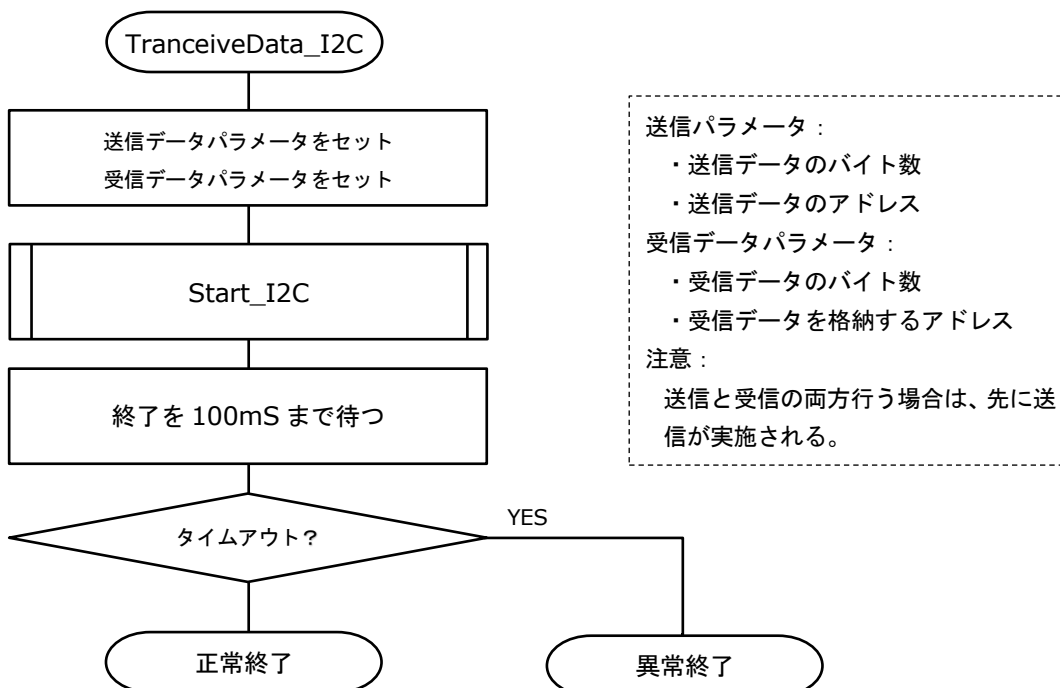

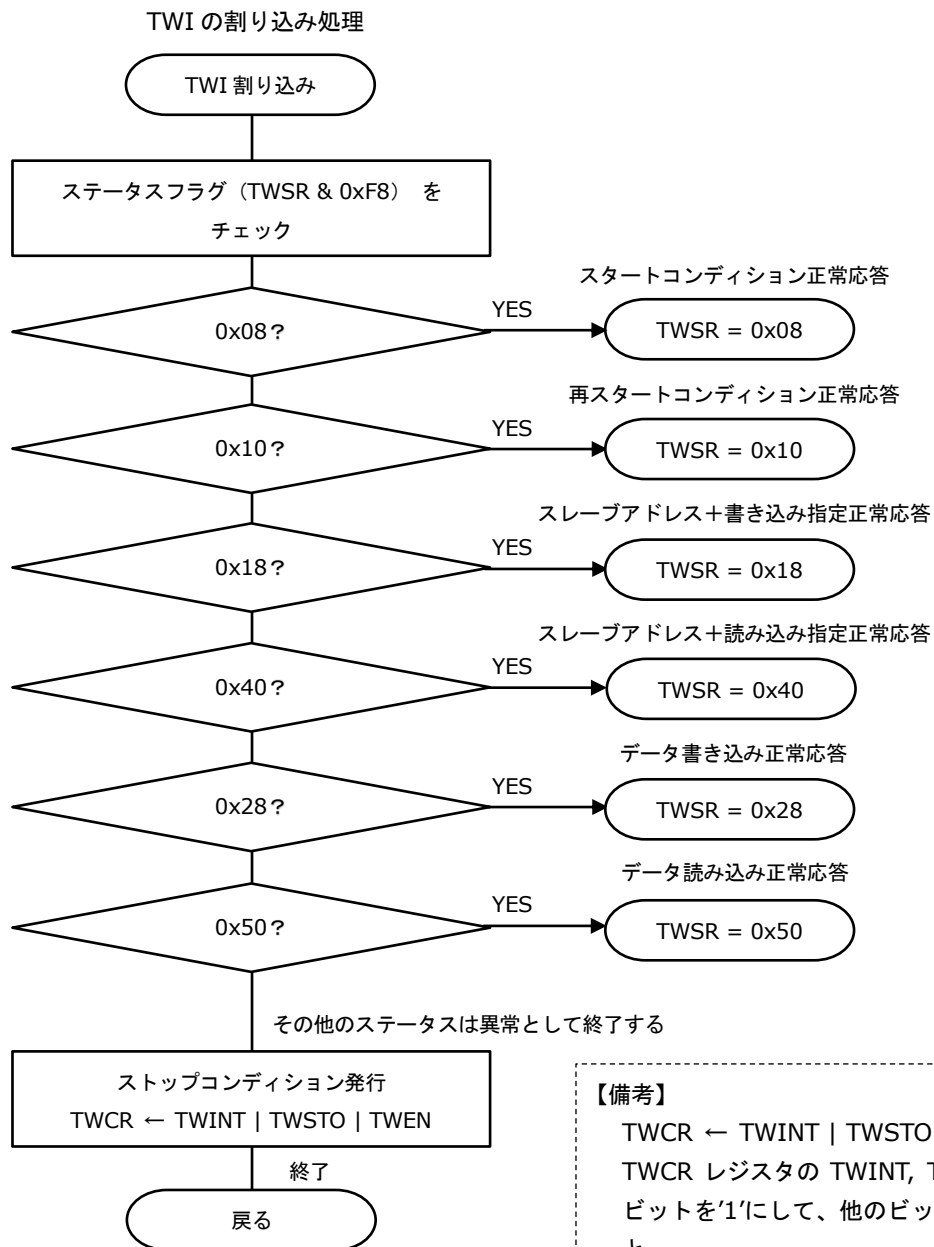

**【備考】**

TWCR ← TWINT | TWSTO | TWEN とは、  
TWCR レジスタの TWINT, TWSTO, TWEN  
ビットを'1'にして、他のビットは'0'にすること。

